

 SEAT



SEAT  
**Leon**





Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.



Vaša tehnična pika na i.

Podatki in  
oprema.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.0 TSI 66 kW (90 KM) MQ-5</b>	<b>1.0 TSI 81 kW (110 KM) MQ-6</b>	<b>1.0 eTSI 81 kW (110 KM) DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	3/12	3/12	3/12
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	999	999	999
Premer in hod bata (mm)	74,5/76,4	74,5/76,4	74,5/76,4
Kompresijsko razmerje	11,5	11,5	11,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	66 (90)/5.000-5.500	81 (110)/5.500	81 (110)/5.500
Največji navor (Nm/vrt. na min)	175/1.600-3.000	200/2.000-3.000	200/2.000-3.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,3	4,3
Nadzor emisij			
Alternator [A]	140 ME	140 ME	
Akumulator [Ah/A]	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420

## Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	183 (IV)	197 (V)	192 (VI)
Pospešek 0-80 km/h (s)	8,1	7,2	7,2
Pospešek 0-100 km/h (s)	12,6	10,8	10,6
Pospešek 80-120 km/h (s)	12,1	12,0	12,7
Pospešek 1.000 m (s)	34,4	32,6	32,5

## Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-

## Emisije CO<sub>2</sub>

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-

<b>Šasija</b>	<b>1.0 TSI 66 kW (90 KM) MQ-5</b>	<b>1.0 TSI 81 kW (110 KM) MQ-6</b>	<b>1.0 eTSI 81 kW (110 KM) DSG-7</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	288×25	288×25	288×25
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10

<b>Kolesa</b>			
Platišča	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

<b>Dimenzije</b>			
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	-	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	-	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	-	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45

<b>Teža</b>			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.267	1.275	1.335
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	761/506	770/505	818/517
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.750	1.750	1.850
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	630	630	660
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.300	1.500	1.500
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.100	1.300	1.300

**Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.**

**Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.**

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.5 TSI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7</b>	<b>2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.498	1.498	1.984
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9	82,5/92,8
Kompresijsko razmerje	12,5	10,5	10,5	12,2
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	96 (130)/5.000-6.000	110 (150)/5.000-6.000	110 (150)/5.000-6.000	140 (190)/4.200-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	200/1.400-4.000	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500	320/1.500-4.100
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8	4,8	6,6
Nadzor emisij				
Alternator (A)	140 ME	140 ME	140 ME	140 ME
Akumulator (Ah/A)	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420	68-70/380-420

## Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	208 (V)	217 (V)	217 (VI)	231 (V)
Pospešek 0-80 km/h (s)	6,3	5,9	6,0	5,1
Pospešek 0-100 km/h (s)	9,4	8,7	8,5	7,2
Pospešek 80-120 km/h (s)	11,7	10,3	11,3	8,1
Pospešek 1.000 m (s)	31,1	29,9	29,7	27,8

## Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-	-

## Emisije CO<sub>2</sub>

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-	-

<b>Šasija</b>	<b>1.5 TSI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7</b>	<b>2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika			
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika			
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)			
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)			
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči			
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj in kolutne zavore zadaj			Notranje hlajene kolutne zavore spredaj in notranje hlajene kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	288×25 [DCC 306×26]	288×25 [DCC 306×26]	288×25 [DCC 306×26]	306×26
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10	Ø 272×10

<b>Kolesa</b>				
Platišča	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

<b>Dimenzije</b>				
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljažnika (l)	380	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45	50

<b>Teža</b>				
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.316	1.332	1.364	1.458
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	796/520	811/521	836/528	907/551
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.850	1.860	1.890	1.960
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	650	660	680	720
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.700	1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.400	1.500	1.500	1.600

**Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.**

**Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.**

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.968	1.968	1.968
Premjer in hod bata (mm)	81,0/95,5	81,0/95,5	81,0/95,5
Kompresijsko razmerje	16	16	16
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	85 (116)/2.750-4.250	110 (150)/3.250-4.200	110 (150)/3.000-4.200
Največji navor (Nm/vrt. na min)	300/1.600-2.500	360/1.600-3.000	360/1.600-2.750
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Dizel	Dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	5,0	5,0	5,0
Nadzor emisij	-	-	-
Alternator (A)	140 ME	140 ME	140 ME
Akumulator (Ah/A)	68-70/380-420	68-70/380-420	68-70/380-420

## Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	200 (VI)	215 (VI)	215 (VI)
Pospešek 0-80 km/h (s)	6,7	6,0	5,9
Pospešek 0-100 km/h (s)	10,2	8,9	8,5
Pospešek 80-120 km/h (s)	11,1	12,8	9,3
Pospešek 1.000 m (s)	32,2	30,5	29,9

## Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-

## Emisije CO<sub>2</sub>

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-



Šasija	2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	288×25	288×25 (DCC 306×26)	288×25 (DCC 306×26)
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10

Kolesa	2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7
Platišča	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

Dimenzije	2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45

Teža	2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6	2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.399	1.424	1.449
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	878/521	889/535	919/530
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.920	1.950	1.970
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	690	710	720
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.800	1.800	1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.600	1.600

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.498
Premier in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	12,5	12,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	96 (130)/5.000-6.000	96 (130)/5.000-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	200/1.400-4.000	200/1.400-4.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje/način CNG: Večtočkovno vbrizgavanje (MPI)	TSI-direktno vbrizgavanje/način CNG: Večtočkovno vbrizgavanje (MPI)
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled]	Elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled]
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	CNG/ROŠ 95	CNG/ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8
Nadzor emisij	-	-
Alternator [A]	140 ME	140 ME
Akumulator (Ah/A)	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420

## **Zmogljivost**

Največja hitrost (km/h)	203 (V)	203 (VI)
Pospešek 0-80 km/h (s)	6,6	6,6
Pospešek 0-100 km/h (s)	9,8	9,6
Pospešek 80-120 km/h (s)	12,0	13,0
Pospešek 1.000 m (s)	31,6	31,3

## **Poraba goriva**

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-

## **Emisije CO<sub>2</sub>**

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-

<b>Šasija</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) DSG-7</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)	
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	288×25	288×25
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10

<b>Kolesa</b>		
Platišča	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

<b>Dimenzije</b>		
Tip karoserije	5 vrat	5 vrat
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.456	4.368/1.799/1.456
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.799/1.442	4.368/1.799/1.442
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljažnika (l)	300	300
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	9 + plin	9 + plin

<b>Teža</b>		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.389	1.409
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	795/594	820/589
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.860	1.890
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	-	-
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	-	-
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	-	-

**Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.**

**Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.**

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.4 e-HYBRID 110-150 kW (204 KM) DSG-6</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.395
Premer in hod bata (mm)	74,5/80
Kompresijsko razmerje	10
Kombinirana največja moč (kW (KM)/vrt. na min.)	150 (204)/5.000-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	250/1.550-3.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,5
Nadzor emisij	
Alternator (A)	
Akumulator (Ah/A)	59/320

## **Električni motor/sistem polnjenja**

Največja moč (kW (KM))	85 (116)
Največji navor (Nm)	330
Tip baterije	Litij-ionska
Število celic	96
Nazivna napetost (V)	353
Največja napetost (V)	404
Zmogljivost baterije (kWh)	12,8
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 2,3 kW od 0 do 100 % napolnjenosti baterije	5 h
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 3,6 kW od 0 do 100 % napolnjenosti baterije	3 h 33 min

## **Motor z notranjim zgorevanjem**

Največja moč (kW (KM))	150 (204)
Največji navor (Nm)	350

## **Zmogljivost**

Največja hitrost (km/h)	220 (5)
Pospešek 0-80 km/h (s)	5,4
Pospešek 0-100 km/h (s)	7,5
Pospešek 80-120 km/h (s) v peti prestavi	7,8
Pospešek 1.000 m (s)	28,2

**Šasija** **1.4 e-HYBRID 110-150 kW (204 KM) DSG-6**

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	306×26
Zadnje zavore (mm)	272×10

**Kolesa**

Platišča	75J×17 ET46 - 75J×18 ET46
Pnevmatike	225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y

**Dimenzije**

Tip karoserije	5-vratni e-HYBRID
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.799/1.460
Medosna razdalja (mm)	2.682
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.544/1.514
Prostornina prtljavnika (l)	270
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40

**Teža**

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.621
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	907/714
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.060
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.



# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.0 TSI 66 kW (90 KM) MQ-5</b>	<b>1.0 TSI 81 kW (110 KM) MQ-6</b>	<b>1.0 eTSI 81 kW (110 KM) DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	3/12	3/12	3/12
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	999	999	999
Premer in hod bata (mm)	74,5/76,4	74,5/76,4	74,5/76,4
Kompresijsko razmerje	11,5	11,5	11,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	66 (90)/5.000-5.500	81 (110)/5.500	81 (110)/5.500
Največji navor (Nm/vrt. na min)	175/1.600-3.000	200/2.000-3.000	200/2.000-3.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3	4,3	4,3
Nadzor emisij	-	-	-
Alternator (A)	140 ME	140 ME	-
Akumulator (Ah/A)	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420

## Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	184 (IV)	199 (V)	199 (VI)
Pospešek 0-80 km/h (s)	8,4	7,4	7,4
Pospešek 0-100 km/h (s)	12,9	11,2	11
Pospešek 80-120 km/h (s)	12,4	12,4	13,1
Pospešek 1.000 m (s)	34,7	32,9	32,8

## Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-

## Emisije CO<sub>2</sub>

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-

<b>Šasija</b>	<b>1.0 TSI 66 kW (90 KM) MQ-5</b>	<b>1.0 TSI 81 kW (110 KM) MQ-6</b>	<b>1.0 eTSI 81 kW (110 KM) DSG-7</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Zadnja prema	Paltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	288×25	288×25	288×25
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10

<b>Kolesa</b>			
Platišča	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

<b>Dimenzije</b>			
Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	-	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	-	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	-	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljajnika (l)	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45

<b>Teža</b>			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.314	1.322	1.387
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	748/566	757/565	806/581
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.750	1.890	1.940
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	-	660	690
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	-	1.500	1.500
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	-	1.300	1.300

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.5 TSI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7</b>	<b>2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.498	1.498	1.984
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9	74,5/85,9	82,5/92,8
Kompresijsko razmerje	12,5	10,5	10,5	12,2
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	96 (130)/5.000-6.000	110 (150)/5.000-6.000	110 (150)/5.000-6.000	140 (190)/4.200-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	200/1.400-4.000	250/1.500-3.500	250/1.500-3.500	320/1.500-4.100
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)			Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8	4,8	6,6
Nadzor emisij				
Alternator [A]	140 ME	140 ME		140 ME
Akumulator (Ah/A)	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420		68-70/380-420

## Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	209 (V)	218 (V)	218 (VI)	233 (V)
Pospešek 0-80 km/h (s)	6,5	6,1	6,2	5,3
Pospešek 0-100 km/h (s)	9,7	9,0	8,8	7,4
Pospešek 80-120 km/h (s)	12,	10,8	11,6	8,3
Pospešek 1.000 m (s)	31,4	30,2	30,0	28,0

## Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-	-

## Emisije CO<sub>2</sub>

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-	-

<b>Šasija</b>	<b>1.5 TSI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7</b>	<b>2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika			
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika			
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)			
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)			
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči			
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj in kolutne zavore zadaj			Notranje hlajene kolutne zavore spredaj in notranje hlajene kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	288×25 (DCC 306×26)	288×25 (DCC 306×26)	288×25 (DCC 306×26)	306×26
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10	310×22

<b>Kolesa</b>				
Platišča	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

<b>Dimenzije</b>				
Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljavnika (l)	620	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45	50

<b>Teža</b>				
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.363	1.384	1.416	1.503
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	783/580	799/585	824/592	894/609
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.940	1.950	1.980	2.050
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	680	690	700	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.700	1.800
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.400	1.500	1.500	1.600

\* Okvirni podatki.

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) 4DRIVE DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.968	1.968	1.968	1.968
Premier in hod bata (mm)	81,0/95,5	81,0/95,5	81,0/95,5	81,0/95,5
Kompresijsko razmerje	16	16	16	16
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	110 (150)/2.750-4.250	110 (150)/3.250-4.200	110 (150)/3.000-4.200	110 (150)/3.000-4.200
Največji navor (Nm/vrt. na min)	360/1.600-2.500	340/1.600-3.000	360/1.600-2.750	360/1.600-2.750
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod	Direktno vbrizgavanje: skupni vod
Sistem vžiga	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig	Kompresijski vžig
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	Dizel	dizel	dizel	Dizel
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	5,0	5,0	5,0	5,0
Nadzor emisij	-	-	-	-
Alternator (A)	140 ME	140 ME	140 ME	140 ME
Akumulator (Ah/A)	68-70/380-420	68-70/380-420	68-70/380-420	68-70/380-420

## Zmogljivost

Največja hitrost (km/h)	200 (V)	217 (V)	217 (VI)	214 (VI)
Pospešek 0-80 km/h (s)	7,0	6,2	6,1	5,5
Pospešek 0-100 km/h (s)	10,6	9,2	8,8	8,4
Pospešek 80-120 km/h (s)	11,6	13,4	9,6	10,4
Pospešek 1.000 m (s)	32,6	30,8	30,2	29,9

## Poraba goriva

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-	-	-

## Emisije CO<sub>2</sub>

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-	-	-



<b>Šasija</b>	<b>2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7</b>	<b>2.0 TDI 110 kW (150 KM) 4DRIVE DSG-7</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika			
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika			
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)			
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)			
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči			
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj			
Sprednje zavore (mm)	306×26	306×26	306×26	306×26
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	272×10	272×10

### Kolesa

Platišča	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

### Dimenzije

Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684	2.684
Kolotek spredaj / zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljažnika (l)	620	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	45	45	55

### Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.450	1.476	1.501	1.593
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	868/582	877/599	907/594	924/669
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.020	2.030	2.070	2.140
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	720	730	750	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.800	1.800	1.800	2.000
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.600	1.600	2.000

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) DSG-7</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.498	1.498
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9	74,5/85,9
Kompresijsko razmerje	12,5	12,5
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min)	96 (130)/5.000-6.000	96 (130)/5.000-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min)	200/1.400-4.000	200/1.400-4.000
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje/način CNG: Večtočkovno vbrizgavanje (MPI)	TSI-direktno vbrizgavanje/način CNG: Večtočkovno vbrizgavanje (MPI)
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled]	Elektronsko nadzorovan vžig [map-controlled]
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	CNG/ROŠ 95	CNG/ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8	4,8
Nadzor emisij		
Alternator (A)	140 ME	140 ME
Akumulator (Ah/A)	59-68-70/320-380-420	59-68-70/320-380-420

## **Zmogljivost**

Največja hitrost (km/h)	203 (V)	203 (VI)
Pospešek 0-80 km/h (s)	6,9	6,9
Pospešek 0-100 km/h (s)	10,2	10
Pospešek 80-120 km/h (s)	12,5	13,6
Pospešek 1.000 m (s)	32,0	31,7

## **Poraba goriva**

Mestna vožnja (l/100 km)	-	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	-	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	-	-

## **Emisije CO<sub>2</sub>**

CO <sub>2</sub> mestna vožnja (g/km)	-	-
CO <sub>2</sub> izvenmestna vožnja (g/km)	-	-
CO <sub>2</sub> kombinirana vožnja (g/km)	-	-

<b>Šasija</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) MQ-6</b>	<b>1.5 TGI 96 kW (130 KM) DSG-7</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnimi obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika	
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)	
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)	10,5/11,2 (med zidovi)
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči	
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj	
Sprednje zavore (mm)	306×26	306×26
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10

<b>Kolesa</b>		
Platišča	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46	7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 225/40 R18 92Y

<b>Dimenzije</b>		
Tip karoserije	Sportstourer	Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.450	4.642/1.799/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684
Kolotek spredaj / zadaj (mm)	ET43 1.550/1.520	ET43 1.550/1.520
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET46 1.544/1.514	ET46 1.544/1.514
Prostornina prtljažnika (l)	480	480
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	9 + plin	9 + plin

<b>Teža</b>		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.443	1.463
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	783/660	808/655
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.950	1.980
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	-	-
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	-	-
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	-	-

Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT.

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

# Specifikacije motorjev.

<b>Motor</b>	<b>1.4 e-HYBRID 110-150 kW (204 KM) DSG-6</b>
Valji/ventili (skupaj)	4/16
Gibna prostornina (cm <sup>3</sup> )	1.395
Premer in hod bata (mm)	74,5/80
Kompresijsko razmerje	10
Kombinirana največja moč (kW (KM))/vrt. na min.)	150 (204)/5.000-6.000
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	250/1.550-3.500
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik
Vrsta goriva	ROŠ 95
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,5
Nadzor emisij	
Alternator (A)	
Akumulator (Ah/A)	59/320

## **Električni motor/sistem polnjenja**

Največja moč (kW (KM))	85 (116)
Največji navor (Nm)	330
Tip baterije	Litij-ionska
Število celic	96
Nazivna napetost (V)	353
Največja napetost (V)	404
Zmogljivost baterije (kWh)	12,8
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 2,3 kW od 0 do 100 % napolnjenosti baterije	5 h
Čas polnjenja z izmeničnim tokom 3,6 kW od 0 do 100 % napolnjenosti baterije	3 h 33 min

## **Motor z notranjim zgorevanjem**

Največja moč (kW (KM))	150 (204)
Največji navor (Nm)	350

## **Zmogljivost**

Največja hitrost (km/h)	220 (5)
Pospešek 0–80 km/h (s)	5,6
Pospešek 0–100 km/h (s)	7,7
Pospešek 80–120 km/h (s) v peti prestavi	8,0
Pospešek 1.000 m (s)	28,5

<b>Šasija</b>	<b>1.4 e-HYBRID 110-150 kW (204 KM) DSG-6</b>
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Zadnja prema	Večvodilna prema, spiralni vzmeti in hidravlična blažilnika
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokmiljenje)
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	306x26
Zadnje zavore (mm)	272x10

<b>Kolesa</b>	
Platišča	7.5Jx17 ET46 - 7.5Jx18 ET46
Pnevmatike	225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y

<b>Dimenzije</b>	
Tip karoserije	Sportstourer e-HYBRID
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.456
Medosna razdalja (mm)	2.682
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	1.558/1.514
Prostornina prtljažnika (l)	470
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	40

<b>Teža</b>	
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.663
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj / zadaj	901/762
Največja dovoljena skupna masa (kg)	2.070
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	750
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500

\* Natančen doseg vozila je odvisen od številnih dejavnikov, med katere spadajo cesta, vremenske razmere, obremenitev vozila (potniki + prtljaga), starost in status baterije, dodatna oprema (platišča, pnevmatike itd.), uporaba dodatnih porabnikov energije, kot so ogrevanje, klimatska naprava in ogrevanje sedežev ter način vožnje. Navedeni doseg je bil izračunan v skladu s standardi WLTP, ki določajo testne pogoje, veljavne za vse proizvajalce vozil, da se zagotovi primerljivost testov za vsa vozila.

**Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.**



# Specifikacije motorjev.

<b>TSI in eTSI</b>	<b>Reference</b>	<b>Style</b>	<b>FR</b>
1.0 TSI 66 kW (90 KM) MQ-5	○	○	-
1.0 TSI 81 kW (110 KM) MQ-6	○	○	○
1.0 eTSI 81 kW (110 KM) DSG-7	-	○	○
1.5 TSI 96 kW (130 KM) MQ-6	-	○	○
1.5 TSI 110 kW (150 KM) MQ-6	-	○	○
1.5 eTSI 110 kW (150 KM) DSG-7	-	○	○
2.0 TSI 140 kW (190 KM) DSG-7	-	-	○

MQ - ročni menjalnik  
DSG - samodejni menjalnik


○ Na voljo.  
- Ni na voljo.

\*Ta motor je na voljo samo za SEAT Leona Sportstourerja.

**Za več informacij o uradni porabi goriva in emisijah CO<sub>2</sub> obiščite lokalno spletno stran SEAT. Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.**


<b>TDI</b>	<b>Reference</b>	<b>Style</b>	<b>FR</b>
2.0 TDI 85 kW (115 KM) MQ-6	○	○	○
2.0 TDI 110 kW (150 KM) MQ-6	-	○	○
2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7	-	○	○
2.0 TDI 110 kW (150 KM) DSG-7 4Drive <sup>1</sup>	-	○	○
<b>TGI</b>			
1.5 TGI 96 kW (130 KM) MQ-6	-	○	○
1.5 TGI 96 kW (130 KM) DSG-7	-	○	○
<b>e-HYBRID</b>			
1.4 e-HYBRID 110-150 kW (204 KM) DSG-6	-	-	○

# Dimenzije.

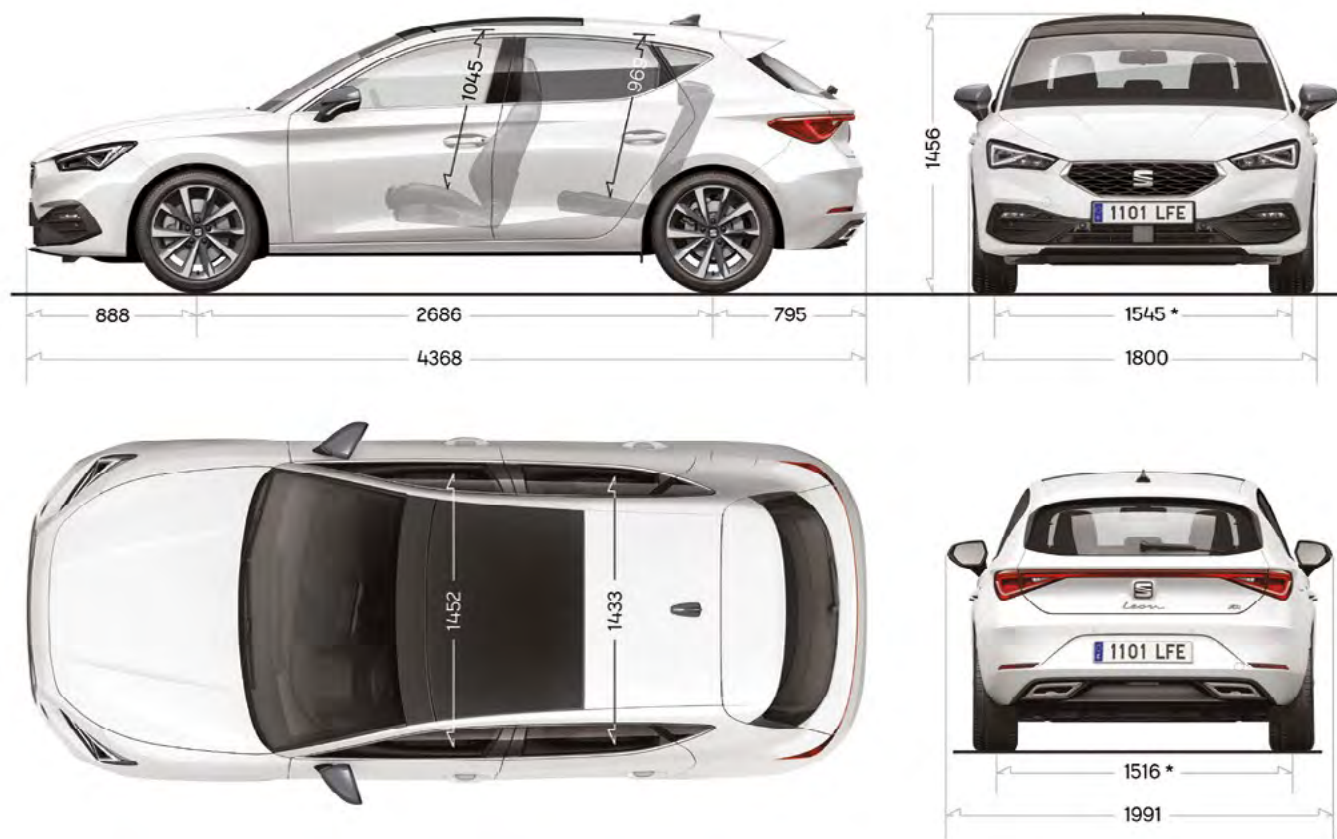

\* Model with 195/65 R15 ET45

Naša ponudba vozil in njihovih tehničnih lastnosti se razlikuje od države do države. Če želite izvedeti več o ponudbi produktov, ki so na voljo za vas, obiščite lokalno spletno stran SEAT.

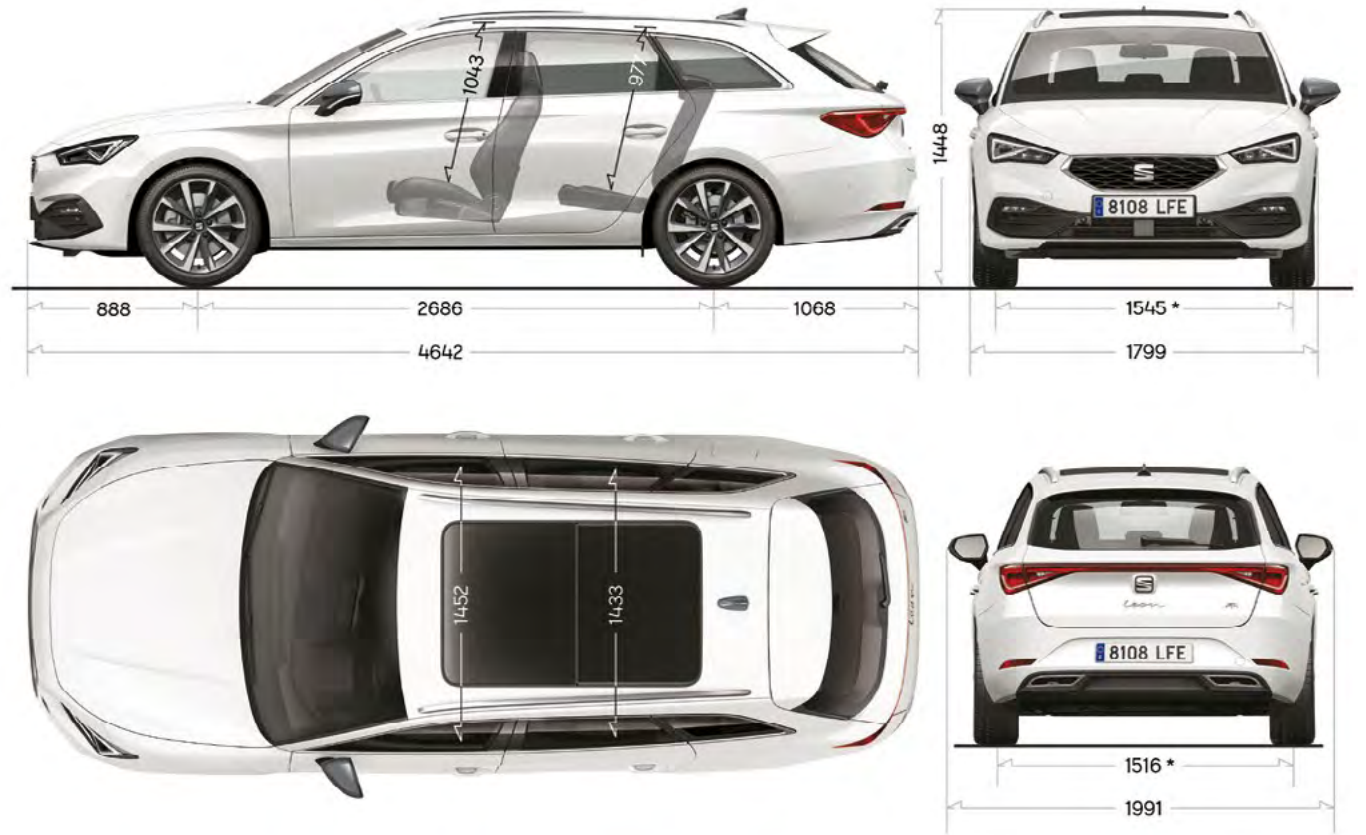

\* Model with 195/65 R15 ET45



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblazinjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

08/2022. Natisnjeno v Sloveniji.

