



SEAT
Leon





Vaša tehnična pika na i.

Tehnični podatki.

Motor	1.0 TSI 90 KM (66 kW) MQ-5			1.0 TSI 110 KM (81 kW) MQ-6			1.0 eTSI 110 KM (81 kW) DSG-7¹
Valji/ventili (skupaj)	3/12			3/12			
Gibna prostornina (cm ³)	999			999			
Premjer in hod bata (mm)	74,5/76,4			74,5/76,4			
Kompresijsko razmerje	11,5			11,5			
Največja moč (kW [KM]/vrt. na min.)	66 (90)/5.500			81 (110)/5.500			81 (110)
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	175/1.500–4.000			200/2.000–3.000			
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje			TSI-direktno vbrizgavanje			
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)						
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik			Turbopolnilnik			
Vrsta goriva	ROŠ 95			ROŠ 95			
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3			4,3			
Nadzor emisij							
Alternator (A)	140ME			140ME			
Akumulator (Ah/A)	59-70/320-420			59-68-70/320-380-420			
Zmogljivost							
Največja hitrost (km/h)	183 (IV)			197 (V)			192*
Pospešek 0–80 km/h (s)	8,2			7,2			
Pospešek 0–100 km/h (s)	12,7			10,9			10,8*
Pospešek 80–120 km/h (s)	12			14,1			
Pospešek 1.000 m (s)	34,5			32,6			
Poraba goriva							
	A	B	C	A	B	C	
Mestna vožnja (l/100 km)	5,4	5,5	5,6	5,7	5,7	5,8	-
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,0	4,1	4,2	4,0	4,1	4,2	-
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,5	4,6	4,7	4,6	4,7	4,8	-
Emisije CO₂							
	A	B	C	A	B	C	
Mestna vožnja (g/km)	124	126	127	130	131	133	-
Izvenmestna vožnja (g/km)	92	94	97	91	93	95	-
Kombinirana vožnja (g/km)	104	106	108	105	107	109	-
Menjalnik							
Tip menjalnika	MQ200-5F			MQ200-6F			
Prestavna razmerja	I	3,769		3,769			
	II	1,947		1,947			
	III	1,212		1,281			
	IV	0,881		0,973			
	V	0,673		0,778			
	VI			0,642			
	VII						

Navedeni podatki so okvirni.

Menjalnik	1.0 TSI 90 KM (66 kW) MQ-5	1.0 TSI 110 KM (81 kW) MQ-6	1.0 eTSI 110 KM (81 kW) DSG-7 ¹
	R		
Skupno razmerje 1	3,640	3,640	
Skupno razmerje 2	4,056	4,056	
Skupno razmerje 3			
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)	32,6/42,7/-/-	30,0/37,5/45,4/-	
Šasija			
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	276×24	276×24	
Zadnje zavore (mm)	272×10	272×10	
Kolesa			
Platišča	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	
Pnevmatike	195/65 R15 91H 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 205/50R17 93V - 225/40 R18 92Y	
Dimenzije			
Tip karoserije	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.800/1.456	4.368/1.800/1.456	4.370/1.800/1.460
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.800/1.442	4.368/1.800/1.442	
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET45 1.545/1.516	ET45 1.545/1.516	
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET51 1.534/1.516	ET51 1.534/1.516	
Prostornina prtljajnika (l)	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	50	50	45
Teža			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.260	1.268	
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	755/505	763/505	
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.750	1.750	
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	630	630	
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.300	1.500	
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.100	1.300	

* Okvirni podatki.

¹ Motor bo na voljo od KT 42, 2020.

Tehnični podatki.

Motor	1.5 TSI 130 KM (96 kW) MQ-6			1.5 TSI 150 KM (110 kW) MQ-6			1.5 eTSI 150 KM (110 kW) DSG-7			2.0 TSI 190 KM (140 kW) DSG-7¹
Valji/ventili (skupaj)	4/16			4/16			4/16			
Gibna prostornina (cm ³)	1.498			1.498			1.498			
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9			74,5/85,9			74,5/85,9			
Kompresijsko razmerje	12,5			10,5			10,5			
Največja moč (kW [KM]/vrt. na min.)	96 (130)/5.000–6.000			110 (150)/5.000–6.000			110 (150)/5.000–6.000			140 (190)
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	200/1.400–4.000			250/1.500–3.500			250/1.500–3.500			
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje			TSI-direktno vbrizgavanje			TSI-direktno vbrizgavanje			
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)									
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik			Turbopolnilnik			Turbopolnilnik			
Vrsta goriva	ROŠ 95			ROŠ 95			ROŠ 95			
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8			4,8			4,8			
Nadzor emisij										
Alternator (A)	140ME			140ME			140ME			
Akumulator (Ah/A)	59–68–70/320–380–420			59–68–70/320–380–420			59–68–70/320–380–420			
Zmogljivost										
Največja hitrost (km/h)	210 (V)			216 (V)			216 (VI)			234*
Pospešek 0–80 km/h (s)	6,3			5,9			5,9			
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,4			8,4			8,4			7,3*
Pospešek 80–120 km/h (s)	11,7			10,3			11,4			
Pospešek 1.000 m (s)	30,8			29,8			29,7			
Poraba goriva										
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Mestna vožnja (l/100 km)	6,2	6,3	6,4	6,2	6,3	6,3	5,9	6,0	6,1	
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,9	4,0	4,1	4,0	4,1	4,2	4,0	4,1	4,2	
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,8	4,8	4,9	4,8	4,9	5,0	4,7	4,8	4,9	
Emisije CO₂										
	A	B	C	A	B	C	A	B	C	
Mestna vožnja (g/km)	142	143	145	142	144	145	135	137	139	
Izvenmestna vožnja (g/km)	90	92	93	92	95	97	92	94	96	
Kombinirana vožnja (g/km)	109	111	112	110	113	115	107	109	112	
Menjalnik										
Tip menjalnika	MQ200GA-6F			MQ281-6F			DQ200-7F			
Prestavna razmerja	I	3,615		3,750		3,500				
	II	1,947		1,952		2,087				
	III	1,281		1,200		1,343				
	IV	0,973		0,925		0,933				
	V	0,778		0,767		0,974				
	VI	0,642		0,652		0,778				
	VII					0,653				

Navedeni podatki so okvirni.

Menjalnik		1.5 TSI 130 KM (96 kW) MQ-6	1.5 TSI 150 KM (110 kW) MQ-6	1.5 eTSI 150 KM (110 kW) DSG-7	2.0 TSI 190 KM (140 kW) DSG-7 ¹
	R	3,182	3,583	3,722	
Skupno razmerje 1		4,056	3,684	4,800	
Skupno razmerje 2			3,684	3,429	
Skupno razmerje 3				4,500	
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		29,8/37,3/45,2/-	33,9/40,9/48,1/-	25,8/34,7/43,4/51,7	

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki				
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki				
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)				
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)				
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči				
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj				
Sprednje zavore (mm)		288×25	288×25	288×25	
Zadnje zavore (mm)		272×10	272×10	272×10	

Kolesa

Platišča	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	
Pnevmatike	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 205/50 R17 93V - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 205/50 R17 93V - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 205/50 R17 93V - 225/40 R18 92Y	

Dimenzije

Tip karoserije	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.800/1.456	4.368/1.800/1.456	4.368/1.800/1.456	4.370/1.800/1.460
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.800/1.442	4.368/1.800/1.442	4.368/1.800/1.442	
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686	
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET45 1.545/1.516	ET45 1.545/1.516	ET45 1.545/1.516	
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET51 1.534/1.516	ET51 1.534/1.516	ET51 1.534/1.516	
Prostornina prtljajnika (l)	380	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	50	50	50	45

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.302	1.316	1.361	
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	789/513	803/513	837/524	
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.820	1.840	1.890	
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	650	650	680	
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.700	
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.400	1.500	1.500	

* Okvirni podatki.

¹ Motor bo na voljo od KT 4, 2021.

Tehnični podatki.

Motor	2.0 TDI evo 115 KM (85 kW) MQ-6			2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) MQ-6¹ 2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) DSG-7			1.5 TGI 130 KM (96 kW) DSG-7²	1.4 eHybrid 205 KM (110–150 kW) DSG-6³
Valji/ventili (skupaj)	4/16			4/16				
Gibna prostornina (cm ³)	1.968			1.968				
Premer in hod bata (mm)	81,0/95,5			81,0/95,5				
Kompresijsko razmerje	16			16				
Največja moč (kW [KM])/vrt. na min.)	85 (115)/2.750–4.250			110 (150)/3.000–4.200			96 (130)	110 (150)
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	300/1.500–2.500			360/1.700–2.750				
Sistem vbrizgavanja goriva	Direktno vbrizgavanje: skupni vod			Direktno vbrizgavanje: skupni vod				
Sistem vžiga	Kompresijski vžig							
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik			Turbopolnilnik				
Vrsta goriva	Dizel			Dizel				
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	5,0			5,0				
Nadzor emisij								
Alternator (A)	140ME			140ME				
Akumulator (Ah/A)	68–70/380–420			68–70/380–420				
Zmogljivost								
Največja hitrost (km/h)	201 (VI)			218*/218 (VII)			206*	225*
Pospešek 0–80 km/h (s)	7,1			5,9				
Pospešek 0–100 km/h (s)	10,4			8,9*/8,6			9,7*	6,9*
Pospešek 80–120 km/h (s)	11,2 (V)/14,5 (VI)			16,2				
Pospešek 1.000 m (s)	32,4			30,0				
Poraba goriva								
	A	B	C	A	B	C		
Mestna vožnja (l/100 km)	3,8	3,8	3,9	- 4,2	- 4,2	- 4,3		
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,1	3,2	3,3	- 3,3	- 3,4	- 3,4		
Kombinirana vožnja (l/100 km)	3,4	3,4	3,5	- 3,6	- 3,7	- 3,8		
Emisije CO₂								
	A	B	C	A	B	C		
Mestna vožnja (g/km)	100	101	103	- 100	- 111	- 113		
Izvenmestna vožnja (g/km)	82	84	86	- 82	- 89	- 90		
Kombinirana vožnja (g/km)	89	90	92	- 89	- 97	- 98		
Menjalnik								
Tip menjalnika	MQ281-6F			DQ381-7F				
Prestavna razmerja	I	3,750		3,579				
	II	1,952		2,750				
	III	1,200		1,677				
	IV	0,878		0,889				
	V	0,711		0,677				
	VI	0,604		0,722				
	VII			0,561				

Navedeni podatki so okvirni.

Menjalnik		2.0 TDI evo 115 KM (85 kW) MQ-6	2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) MQ-6 ¹ 2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) DSG-7	1.5 TGI 130 KM (96 kW) DSG-7 ²	1.4 eHybrid 205 KM (110–150 kW) DSG-6 ³
	R	3,580	2,900		
Skupno razmerje 1		3,238	4,167		
Skupno razmerje 2		3,238	3,125		
Skupno razmerje 3					
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		40,7/50,5/59,7/-	31,2/41,0/51,2/66,0		

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj
Sprednje zavore (mm)	288×25 (DCC 312×25)
Zadnje zavore (mm)	272×10

Kolesa

Platišča	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46
Pnevmatike	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y

Dimenzije

Tip karoserije	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina	5-vratna kombilimuzina
Dolžina/širina/višina (mm)	4.368/1.800/1.456	4.368/1.800/1.456	4.370/1.800/1.460	4.370/1.800/1.460
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.368/1.800/1.442	4.368/1.800/1.442		
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686		
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684		
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET45 1.545/1.516	ET45 1.545/1.516		
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET51 1.534/1.516	ET51 1.534/1.516		
Prostornina prtljajnika (l)	380	380	380	380
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	50	50	45	45

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.389	1.446		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	869/520	918/528		
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.930	1.980		
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	690	720		
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.800	1.800		
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.500	1.600		

* Okvirni podatki.

¹ Motor bo na voljo od KT 4, 2021.

² Motor bo na voljo od KT 36, 2020.

³ Motor bo na voljo od KT 40, 2020.

Tehnični podatki.

Motor	1.0 TSI 90 KM (66 kW) MQ-5			1.0 TSI 110 KM (81 kW) MQ-6¹			1.0 eTSI 110 KM (81 kW) DSG-7²		
Valji/ventili (skupaj)	3/12								
Gibna prostornina (cm ³)	999								
Premjer in hod bata (mm)	74,5/76,4								
Kompresijsko razmerje	11,5								
Največja moč (kW (KM)/vrt. na min.)	66 (90)/5.500			81 (110)			81 (110)		
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	175/1.500–4.000								
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje								
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)								
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik								
Vrsta goriva	ROŠ 95								
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,3								
Nadzor emisij									
Alternator (A)	140ME								
Akumulator (Ah/A)	59-70/320-420								
Zmogljivost									
Največja hitrost (km/h)	184 (IV)			199			194*		
Pospešek 0–80 km/h (s)	8,5								
Pospešek 0–100 km/h (s)	13,1			11,2			11,1*		
Pospešek 80–120 km/h (s)	12,3								
Pospešek 1.000 m (s)	34,8								
Poraba goriva									
	A	B	C						
Mestna vožnja (l/100 km)	5,5	5,6	5,7						
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	4,1	4,2	4,3						
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,6	4,7	4,8						
Emisije CO₂									
	A	B	C						
Mestna vožnja (g/km)	127	128	130						
Izvenmestna vožnja (g/km)	93	96	99						
Kombinirana vožnja (g/km)	106	108	110						
Menjalnik									
Tip menjalnika	MQ200-5F								
Prestavna razmerja	I	3,769							
	II	1,947							
	III	1,212							
	IV	0,881							
	V	0,673							
	VI								
	VII								

Navedeni podatki so okvirni.

Menjalnik	1.0 TSI 90 KM (66 kW) MQ-5	1.0 TSI 110 KM (81 kW) MQ-6 ¹	1.0 eTSI 110 KM (81 kW) DSG-7 ²
	R	3,640	
Skupno razmerje 1	4,056		
Skupno razmerje 2			
Skupno razmerje 3			
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)	32,6/42,7/-/-		
Šasija			
Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki		
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki		
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)		
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)	276×24		
Zadnje zavore (mm)	272×10		
Kolesa			
Platišča	6J×15 ET43 - 6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 - 7.5J×17 ET46		
Pnevmatike	195/65 R15 91H - 205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W		
Dimenzije			
Tip karoserije	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4,642/1.799/1.448	4,640/1.790/1.450	4,640/1.790/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4,642/1.799/1.437		
Medosna razdalja (mm)	2,686		
Medosna razdalja FR (mm)	2,684		
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET45 1.545/1.516		
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET51 1.534/1.516		
Prostornina prtljažnika (l)	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	50	45	45
Teža			
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.309		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	751/558		
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.750		
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	630		
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.300		
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.100		

* Okvirni podatki.

¹ Motor bo na voljo od KT 4, 2021.

² Motor bo na voljo od KT 48, 2020.

Tehnični podatki.

Motor	1.5 TSI 130 KM (96 kW) MQ-6			1.5 TSI 150 KM (110 kW) MQ-6			1.5 eTSI 150 KM (110 kW) DSG-7			2.0 TSI 190 KM (140 kW) DSG-7¹		
Valji/ventili (skupaj)	4/16			4/16			4/16					
Gibna prostornina (cm ³)	1.498			1.498			1.498					
Premer in hod bata (mm)	74,5/85,9			74,5/85,9			74,5/85,9					
Kompresijsko razmerje	12,5			10,5			10,5					
Največja moč (kW [KM]/vrt. na min.)	96 (130)/5.000–6.000			110 (150)/5.000–6.000			110 (150)/5.000–6.000			140 (190)		
Največji navor (Nm/vrt. na min.)	200/1.400–4.000			250/1.500–3.500			250/1.500–3.500					
Sistem vbrizgavanja goriva	TSI-direktno vbrizgavanje			TSI-direktno vbrizgavanje			TSI-direktno vbrizgavanje					
Sistem vžiga	Elektronsko nadzorovan vžig (map-controlled)											
Atmosferski/turbopolnilnik	Turbopolnilnik			Turbopolnilnik			Turbopolnilnik					
Vrsta goriva	ROŠ 95			ROŠ 95			ROŠ 95					
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)	4,8			4,8			4,8					
Nadzor emisij												
Alternator (A)	140ME			140ME								
Akumulator (Ah/A)	59-68-70/320-380-420			59-68-70/320-380-420								
Zmogljivost												
Največja hitrost (km/h)	213 (V)			217 (V)			217 (VI)			235*		
Pospešek 0–80 km/h (s)	6,5			6,1			6,1					
Pospešek 0–100 km/h (s)	9,7			8,8			8,7			7,6*		
Pospešek 80–120 km/h (s)	12,2			10,8			11,9					
Pospešek 1.000 m (s)	31,2			30,2			30,0					
Poraba goriva												
	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
Mestna vožnja (l/100 km)	6,2	6,3	6,4	6,2	6,3	6,3	6,0	6,1	6,2			
Izvenmestna vožnja (l/100 km)	3,9	4,0	4,1	4,0	4,1	4,2	4,1	4,2	4,3			
Kombinirana vožnja (l/100 km)	4,8	4,8	4,9	4,8	4,9	5,0	4,8	4,9	5,0			
Emisije CO₂												
	A	B	C	A	B	C	A	B	C			
Mestna vožnja (g/km)	142	143	145	142	144	145	138	140	142			
Izvenmestna vožnja (g/km)	90	92	93	92	95	97	93	95	98			
Kombinirana vožnja (g/km)	109	111	112	110	113	115	110	112	114			
Menjalnik												
Tip menjalnika	MQ200GA-6F			MQ281-6F			DQ200-7F					
Prestavna razmerja	I	3,615		3,750		3,500						
	II	1,947		1,952		2,087						
	III	1,281		1,200		1,343						
	IV	0,973		0,925		0,933						
	V	0,778		0,767		0,974						
	VI	0,642		0,652		0,778						
	VII											

Navedeni podatki so okvirni.

Menjalnik		1.5 TSI 130 KM (96 kW) MQ-6	1.5 TSI 150 KM (110 kW) MQ-6	1.5 eTSI 150 KM (110 kW) DSG-7	2.0 TSI 190 KM (140 kW) DSG-7 ¹
	R	3,182	3,583	3,722	
Skupno razmerje 1		4,056	3,684	4,800	
Skupno razmerje 2			3,684	3,429	
Skupno razmerje 3				4,500	
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		29,7/37,2/45,0/-	33,9/40,9/48,1/-	25,8/34,7/43,4/51,7	

Šasija

Sprednja prema	McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki				
Zadnja prema	Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki				
Krmilni sistem	R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)				
Obračalni krog (m)	10,5/11,2 (med zidovi)				
Zavorni sistem	Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči				
Sprednje in zadnje zavore	Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj				
Sprednje zavore (mm)		288×25	288×25	288×25	
Zadnje zavore (mm)		272×10	272×10	272×10	

Kolesa

Platišča		6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46	
Pnevmatike		205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 205/50 R17 93V - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 205/50 R17 93V - 225/40 R18 92Y	205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W 205/50 R17 93V - 225/40 R18 92Y	

Dimenzije

Tip karoserije	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4.642/1.799/1.448	4.642/1.799/1.448	4.642/1.799/1.448	4.640/1.790/1.450
Dolžina/širina/višina FR (mm)	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	4.642/1.799/1.437	
Medosna razdalja (mm)	2.686	2.686	2.686	
Medosna razdalja FR (mm)	2.684	2.684	2.684	
Kolotek spredaj/zadaj (mm)	ET45 1.545/1.516	ET45 1.545/1.516	ET45 1.545/1.516	
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)	ET51 1.534/1.516	ET51 1.534/1.516	ET51 1.534/1.516	
Prostornina prtljajnika (l)	620	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	50	50	50	45

Teža

Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)	1.352	1.366	1.411	
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj	784/568	798/568	832/579	
Največja dovoljena skupna masa (kg)	1.920	1.940	1.990	
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)	670	680	700	
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)	1.700	1.700	1.700	
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)	1.400	1.500	1.500	

* Okvirni podatki.

¹ Motor bo na voljo od KT 10, 2021.

Tehnični podatki.

	2.0 TDI evo 115 KM (85 kW) MQ-6 ¹	2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) MQ-6 ¹ 2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) DSG-7	1.5 TGI 130 KM (96 kW) DSG-7 ²	1.4 eHybrid 205 KM (110–150 kW) DSG-6 ³
Motor				
Valji/ventili (skupaj)		4/16		
Gibna prostornina (cm ³)		1.968		
Premer in hod bata (mm)		81,0/95,5		
Kompresijsko razmerje		16		
Največja moč (kW [KM]/vrt. na min.)	85 (115)	110 (150)/3.000–4.200	96 (130)	110 (150)
Največji navor (Nm/vrt. na min.)		360/1.700–2.750		
Sistem vbrizgavanja goriva		Direktno vbrizgavanje: skupni vod		
Sistem vžiga		Kompresijski vžig		
Atmosferski/turbopolnilnik		Turbopolnilnik		
Vrsta goriva		dizel		
Količina olja pri začetnem polnjenju (l)		5,0		
Nadzor emisij				
Alternator (A)		140 ME		
Akumulator (Ah/A)		68–70/380–420		
Zmogljivost				
Največja hitrost (km/h)	200*	218*/218 (VII)	207*	225*
Pospešek 0–80 km/h (s)		6,1		
Pospešek 0–100 km/h (s)	10,7*	9,2*/8,9	10,0*	7,2*
Pospešek 80–120 km/h (s)		16,7		
Pospešek 1.000 m (s)		30,3		
Poraba goriva				
		A	B	C
Mestna vožnja (l/100 km)		- 4,1	- 4,2	- 4,3
Izvenmestna vožnja (l/100 km)		- 3,3	- 3,4	- 3,4
Kombinirana vožnja (l/100 km)		- 3,6	- 3,7	- 3,8
Emisije CO₂				
		A	B	C
Mestna vožnja (g/km)	-	- 109	- 111	- 113
Izvenmestna vožnja (g/km)	-	- 87	- 89	- 90
Kombinirana vožnja (g/km)	-	- 95	- 97	- 98
Menjalnik				
Tip menjalnika		DQ381-7F		
Prestavna razmerja	I	3,579		
	II	2,750		
	III	1,677		
	IV	0,889		
	V	0,677		
	VI	0,722		
	VII	0,561		

Navedeni podatki so okvirni.

Menjalnik	2.0 TDI evo 115 KM (85 kW) MQ-6 ¹	2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) MQ-6 ¹ 2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) DSG-7	1.5 TGI 130 KM (96 kW) DSG-7 ²	1.4 eHybrid 205 KM (110–150 kW) DSG-6 ³
	R	2,900		
Skupno razmerje 1		4,167		
Skupno razmerje 2		3,125		
Skupno razmerje 3				
Hitrost pri 1.000 vrt. na min v IV/V/VI/VII (km/h)		31,22/40,96/51,23/66,0		
Šasija				
Sprednja prema		McPherson s posamičnima obesama, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki		
Zadnja prema		Poltoga prema, spiralni vzmeti in hidravlični blažilniki		
Krmilni sistem		R-EPS (elektromehansko servokrmiljenje)		
Obračalni krog (m)		10,5/11,2 (med zidovi)		
Zavorni sistem		Hidravlični dvokrožni diagonalni zavorni sistem z električnim ojačevalnikom zavorne moči		
Sprednje in zadnje zavore		Notranje hlajene kolutne zavore spredaj/kolutne zavore zadaj		
Sprednje zavore (mm)		288×25 (DCC 312×25)		
Zadnje zavore (mm)		253×10 (EPB 272×10)		
Kolesa				
Platišča		6.5J×16 ET46 - 7J×16 ET43 7.5J×17 ET46 - 7.5J×18 ET46		
Pnevmatike		205/55 R16 91V - 225/45 R17 91W - 225/40 R18 92Y		
Dimenzije				
Tip karoserije	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer	5-vratni Sportstourer
Dolžina/širina/višina (mm)	4,64/1,79/1,45	4,642/1,799/1,448	4,640/1,790/1,450	4,640/1,790/1,450
Dolžina/širina/višina FR (mm)		4,642/1,799/1,437		
Medosna razdalja (mm)		2,686		
Medosna razdalja FR (mm)		2,684		
Kolotek spredaj/zadaj (mm)		ET45 1.545/1.516		
Kolotek spredaj/zadaj FR (mm)		ET51 1.534/1.516		
Prostornina prtljajnika (l)	620	620	620	620
Prostornina rezervoarja za gorivo (l)	45	50	45	45
Teža				
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg)		1,501		
Za vožnjo pripravljeno vozilo, z voznikom (kg), spredaj/zadaj		917/584		
Največja dovoljena skupna masa (kg)		2,080		
Največja dovoljena skupna vlečna masa brez zavor (kg)		750		
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 8 % (kg)		1,800		
Največja dovoljena skupna vlečna masa z zavorami 12 % (kg)		1,600		

* Okvirni podatki.

¹ Motor bo na voljo od KT 4, 2021.² Motor bo na voljo od KT 12, 2021.³ Motor bo na voljo od KT 40, 2020.

Tehnični podatki.

Bencinski	Reference	Style	Xcellence	FR
1.0 TSI 90 KM (66 kW) MQ-5	○	-	-	-
1.0 TSI 110 KM (81 kW) MQ-6 ¹	○	○	○	○
1.0 eTSI 110 KM (81 kW) DSG-7 ^{2,1}	-	○	○	○
1.5 TSI 130 KM (96 kW) MQ-6	-	○	○	○
1.5 TSI 150 KM (110 kW) MQ-6	-	○	○	○
1.5 eTSI 150 KM (110 kW) DSG-7	-	○	○	○
2.0 TSI 190 KM (140 kW) DSG-7 ^{4,6}	-	-	○	○

MQ - ročni menjalnik

¹ Motor bo na voljo od KT 4, 2021 za Leon Sportstourer.

² Motor bo na voljo od KT 40, 2020.

³ Motor bo na voljo od KT 42, 2020 za 5-vratni Leon.

⁴ Motor bo na voljo od KT 4, 2021 za 5-vratni Leon.

⁵ Motor bo na voljo od KT 36, 2020 za 5-vratni Leon.

⁶ Motor bo na voljo od KT 10, 2021 za Leon Sportstourer.


⁷ Motor bo na voljo od KT 48, 2020 za Leon Sportstourer.

⁸ Motor bo na voljo od KT 12, 2021 za Leon Sportstourer.

**Navedeni podatki
so okvirni.**

	Reference	Style	Xcellence	FR
Dizelski				
2.0 TDI evo 115 KM (85 kW) MQ-6 ¹	○	○	○	○
2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) DSG-7	-	○	○	○
2.0 TDI evo 150 KM (110 kW) MQ-6 ^{*,1}	-	○	○	○
CNG				
1.5 TGI 130 KM (96 kW) DSG-7 ³	-	○	○	○
PHEV				
1.4 eHybrid 205 KM (110-150 kW) DSG-6 ²	-	-	○	○

Dimenzije.

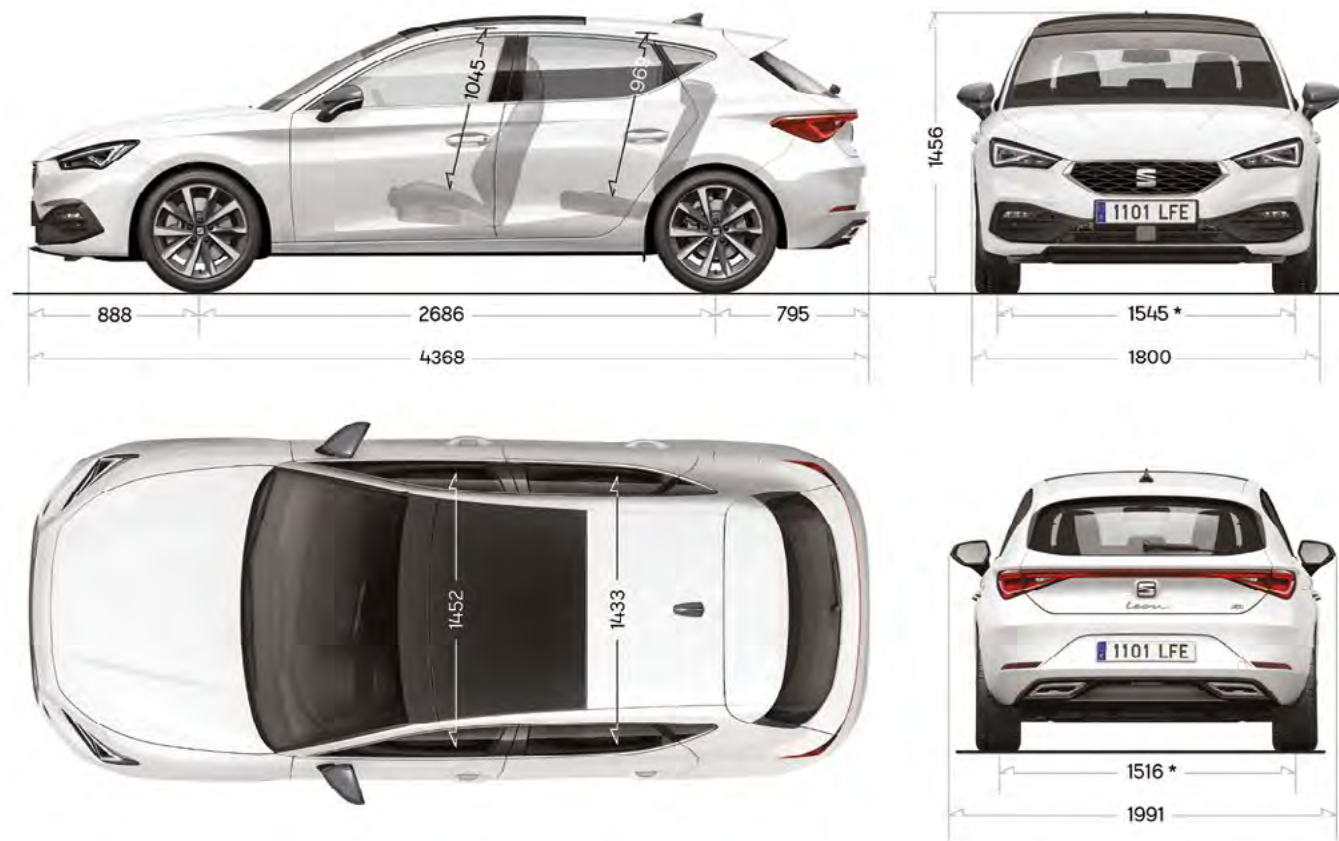

* Model with 195/65 R15 ET45



* Model with 195/65 R15 ET45



SEAT deluje skladno s filozofijo, ki temelji na stalnem razvoju produktov. Pridržujemo si pravico do sprememb specifikacij, barv in cen brez predhodnega obvestila. Informacije v tem katalogu naj zato služijo le za orientacijo. Čeprav si SEAT prizadeva, da bi bili v času izdaje kataloga vsi podatki točni, se pred nakupom vozila vedno posvetujte z izbranim pooblaščenim partnerjem SEAT. Zaradi omejenih možnosti tiskarskih postopkov lahko barve v tem katalogu nekoliko odstopajo od dejanskih barv lakov in sedežnega oblazinjenja. To vozilo in vsi njegovi deli kot tudi vsi originalni deli so zasnovani v skladu z zakonskimi predpisi, ki veljajo za preprečevanje in zmanjševanje škodljivih vplivov na okolje z uporabo obnovljenih/obnovljivih materialov in z ukrepi za doseganje ustrezne stopnje recikliranja v prid varstva okolja.

06/2020

